



Dreiseitenkipper aus Aluminium

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 082 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	3280x1900 mm

- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus340 mm mit Öffnung nur oben
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Verzinkter stahlrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verzinkte hintere Säulen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
- Thermoplastische Kotflügel
- Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
- Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
- Unterfahrerschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich. TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei. Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.



Dreiseitenkipper aus Aluminium

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 090 - M21 B*	Glattes Aluminium ch	3380x1900 mm

Seitliche bordwände aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

Heckklappe hinteren aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm

Verzinkter stahlrahmen

orderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium

Seitliche bordwände aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen

Heckklappe hinteren aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen

Verzinkte hintere Säulen

Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)

Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe

Thermoplastische Kotflügel

Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal

Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil

Unterfahrerschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung

Beleuchtung vorschriftsmäßig

* Solange der Vorrat reicht



Dreiseitenkipper aus Aluminium
mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm



Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 184 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	3280x1900 mm

- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Verzinkter stahlrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verzinkte hintere Säulen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
- Thermoplastische Kotflügel
- Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
- Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
- Unterfahrerschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage für Hinterfahrerhauskasten ext. Dimensionen Tiefe=640 mm, Höne=1200 mm, Breite=1950 mm, aus Stahl mm 2 Dicke, lackiert mit Isuzu Weiß Farbe, Innentäppisch, Aluminiumscharniere, doppeltürhaltkolben, Euroinox Stahlverschluss, angetaucht für Regalmontage.



Dreiseitenkipper aus Aluminium

mit FASSI F30M.0.23 Kran


Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 533 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	3280x1900 mm

- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Verzinkter stahlrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verzinkte hintere Säulen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
- Thermoplastische Kotflügel
- Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebetrieb, Sicherung und akustisches Signal
- Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
- Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 Kran (3 hydraulische Auszüge)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich. TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei. Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

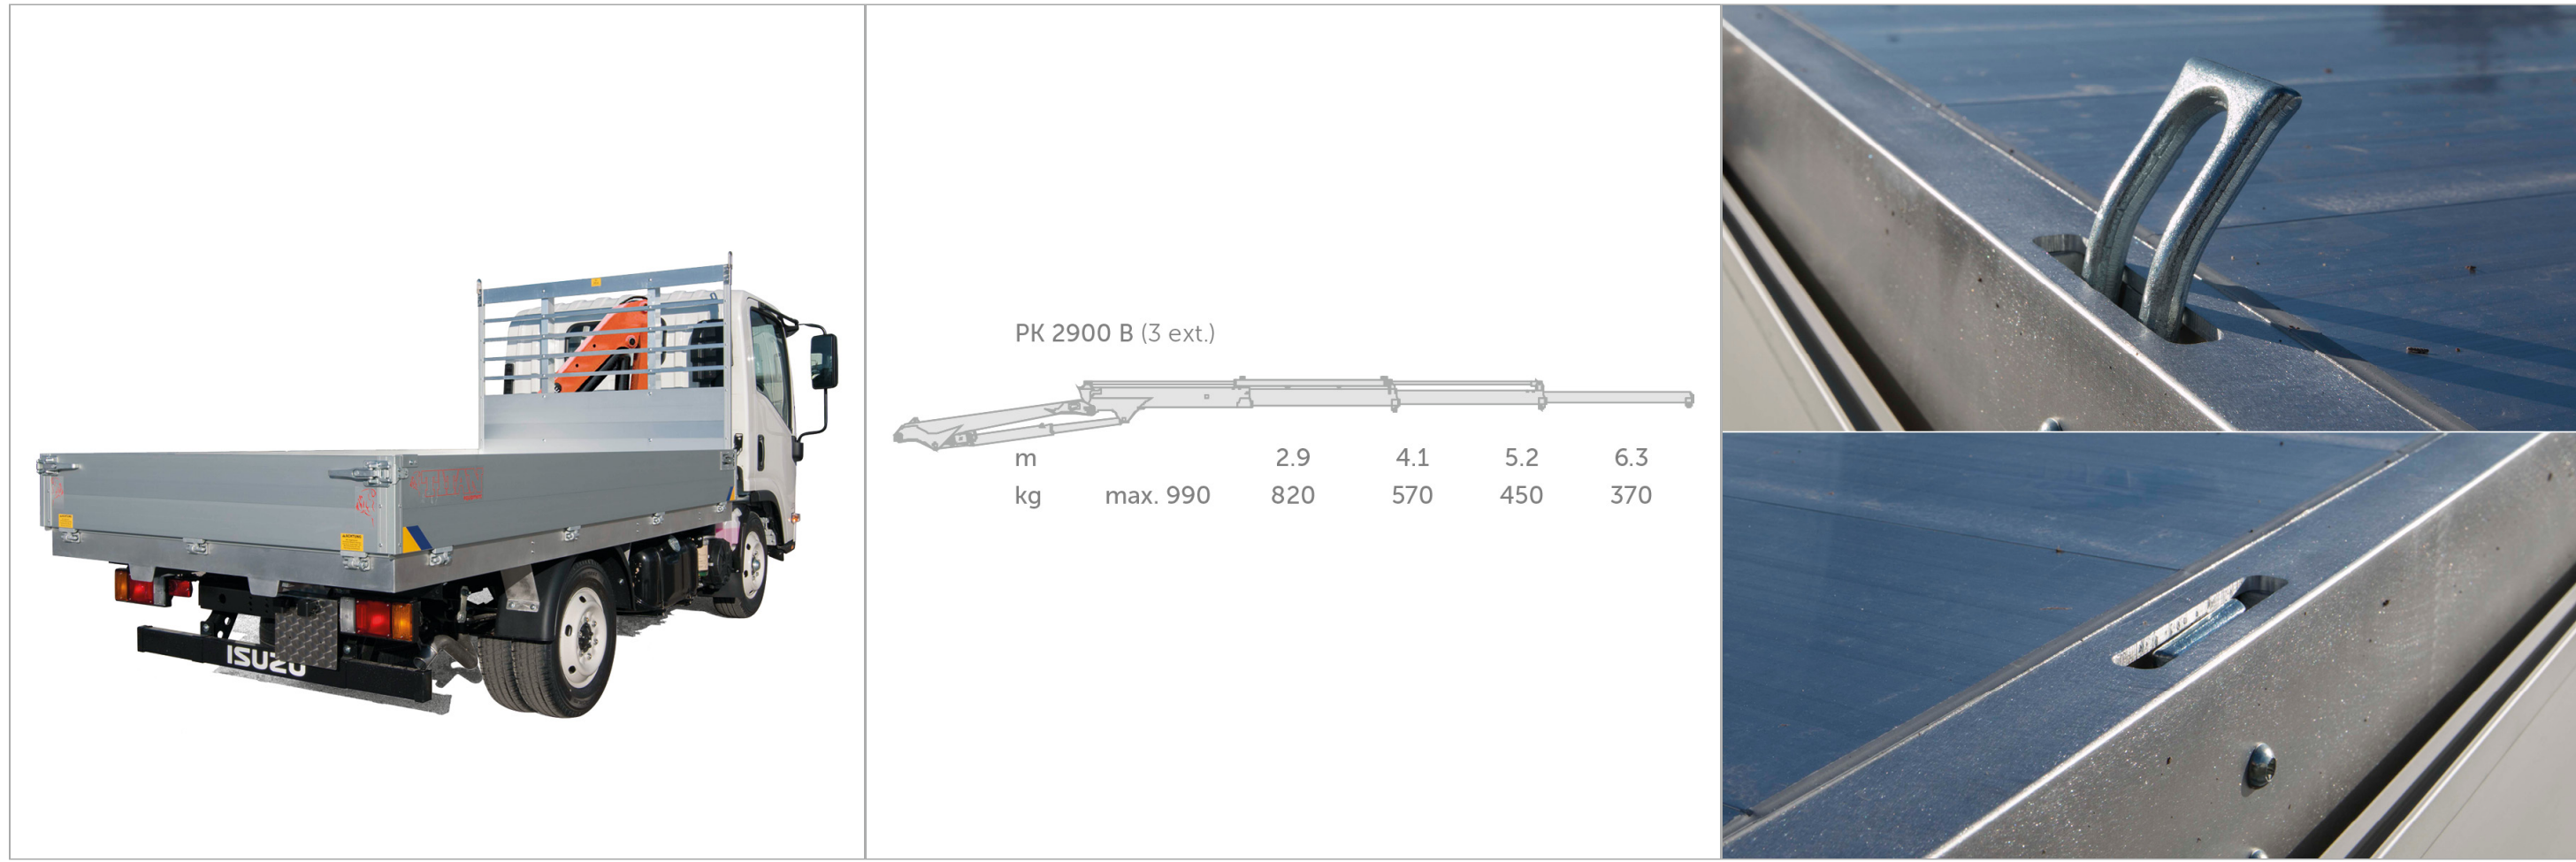

Aluminium Feste Brücke mit Palfinger PK2900 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 010 629 - M21 B*	Aluminium	2600x1900 mm


Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Aluminiumrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
- Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Thermoplastische Kotflügel
- Werkzeugschublade
- Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
- Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)
* Solange der Vorrat reicht



HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich. TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei. Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

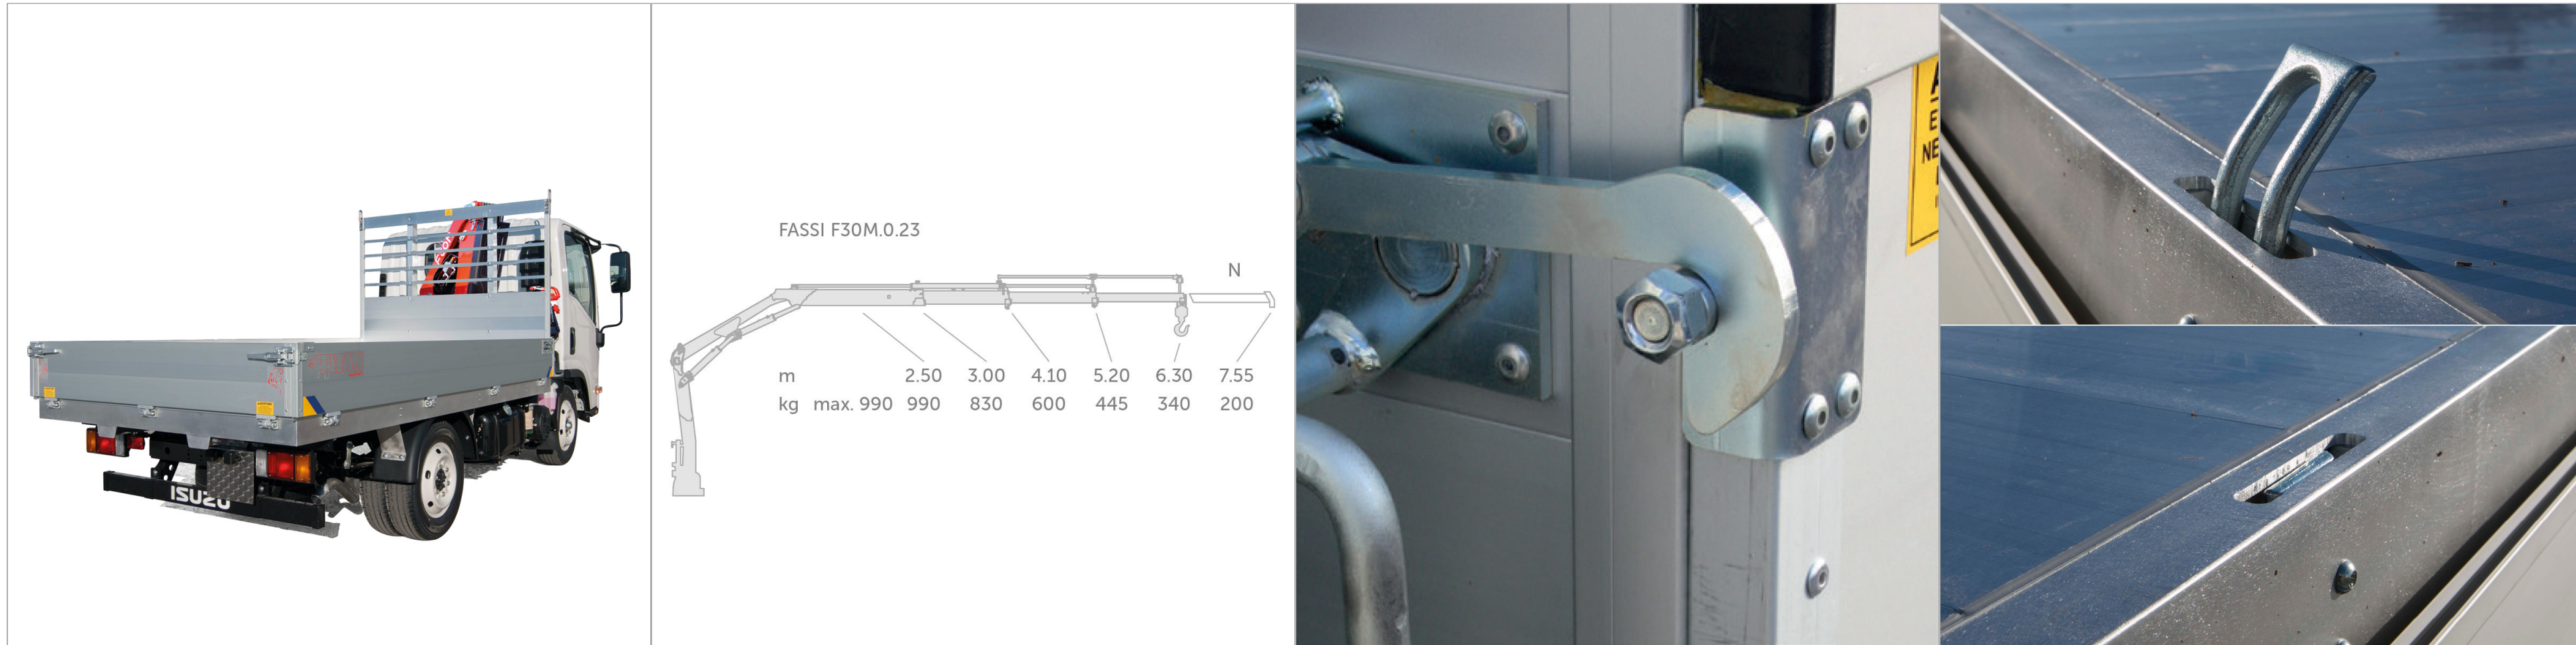

Aluminium Feste Brücke

mit FASSI F30M.0.23 kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 010 701 - M21 B*	Aluminium	2600x1900 mm


Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Aluminiumrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
- Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Thermoplastische Kotflügel
- Werkzeugschublade
- Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
- Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 kran (3 hydraulische Auszüge)
* Solange der Vorrat reicht



HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich. TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei. Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

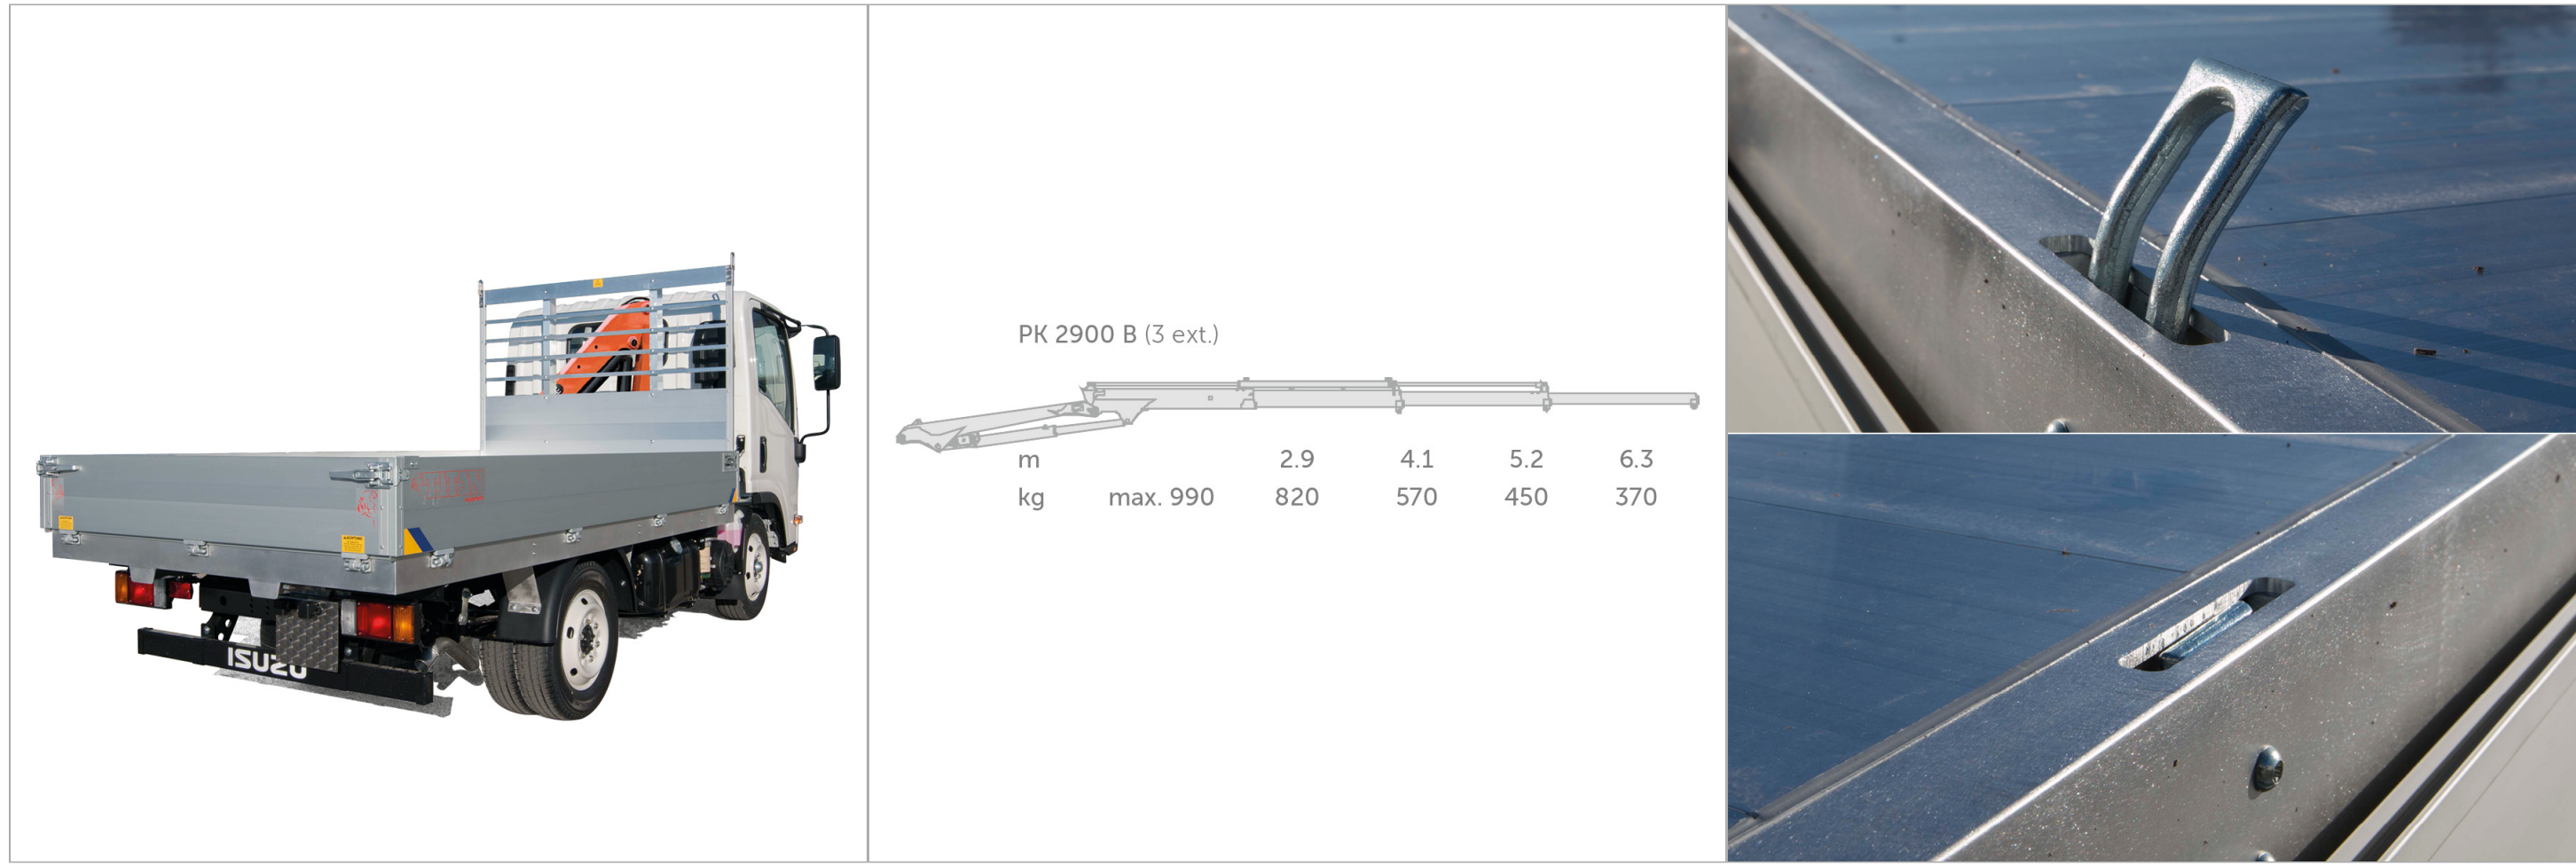

Aluminium Feste Brücke

mit Palfinger PK2900 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 010 703 - M21 B*	Aluminium	3300x1900 mm


Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus30 mm
- Aluminiumrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
- Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Thermoplastische Kotflügel
- Werkzeugschublade
- Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
- Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)
* Solange der Vorrat reicht



HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich. TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei. Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

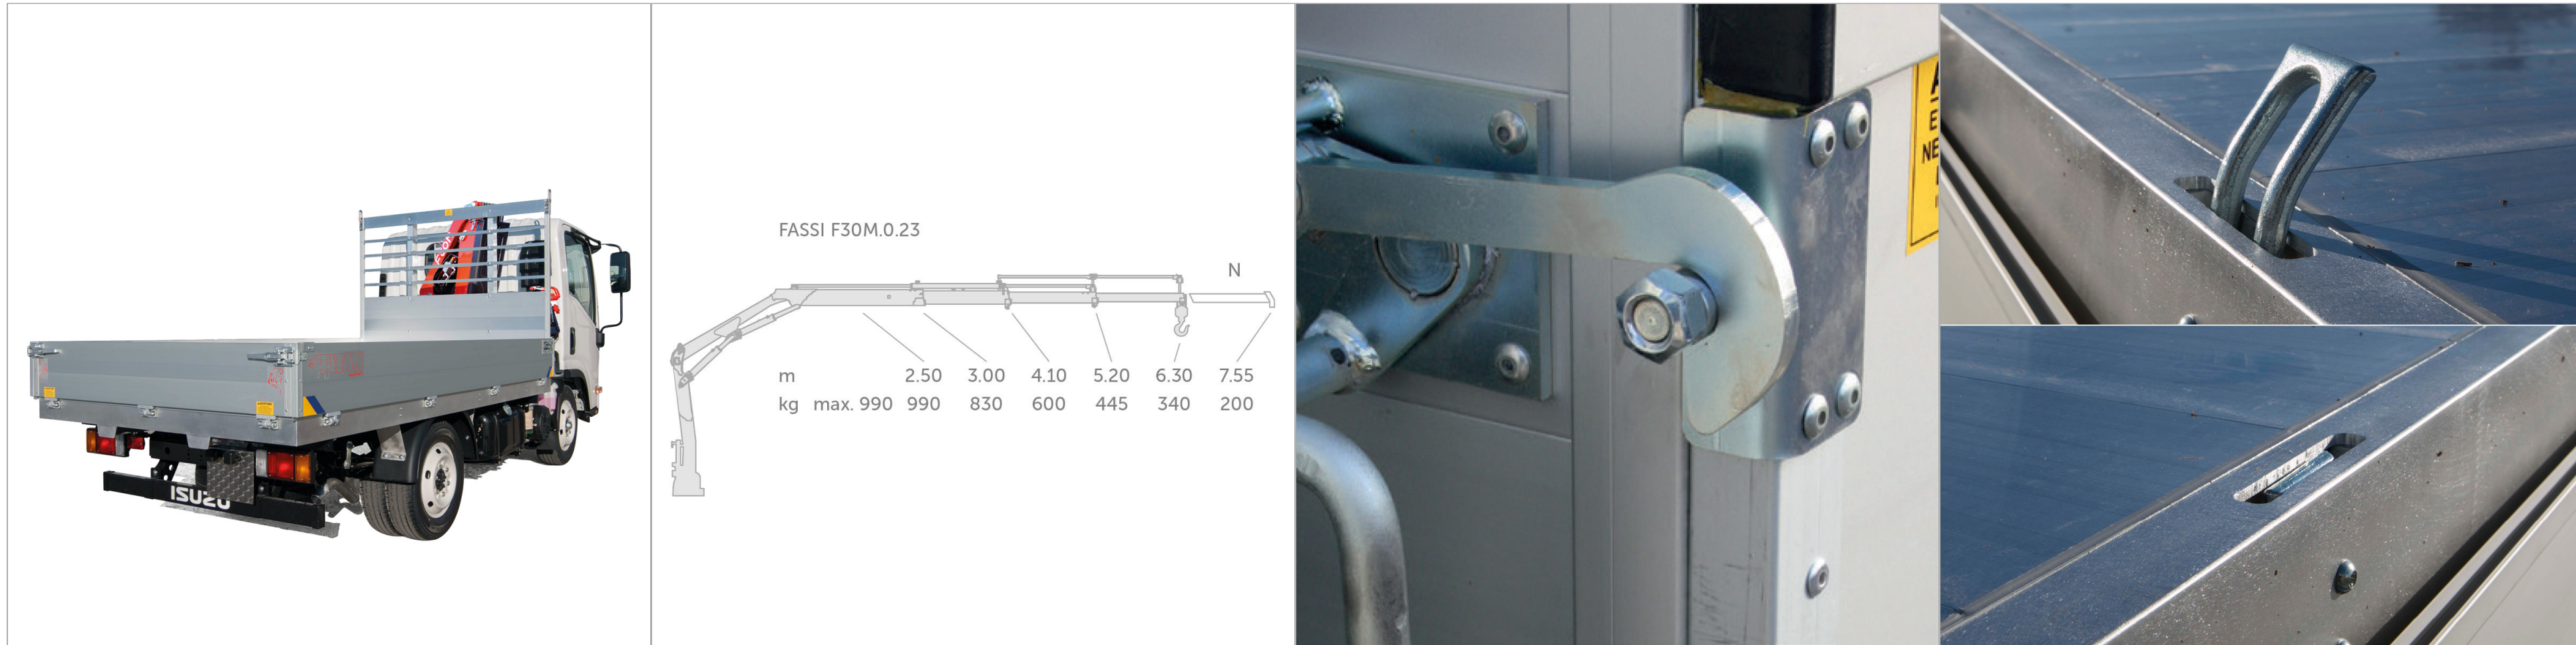

Aluminium Feste Brücke

mit FASSI F30M.0.23 kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 010 705 - M21 B*	Aluminium	3300x1900 mm

Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Aluminiumrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
- Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Thermoplastische Kotflügel
- Werkzeugschublade
- Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
- Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 kran (3 hydraulische Auszüge)

* Solange der Vorrat reicht





Dreiseitenkipper aus Aluminium

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 126 - M21 B*	Verstärktes Aluminium ch	3380x1900 mm

- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus340 mm mit Öffnung nur oben
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Verzinkter stahlrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verzinkte hintere Säulen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
- Thermoplastische Kotflügel
- Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
- Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
- Unterfahrerschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig
- * Solange der Vorrat reicht

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.

TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

Dreiseitenkipper aus Aluminium
mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm





Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 192 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	2690x1900 mm

- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem aluminium H. 340 mm mit Öffnung nur oben
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium H. 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen, H. 30 mm
- Verzinkter stahlrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem aluminium H. 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium H. 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verzinkte hintere Säulen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
- Thermoplastische Kotflügel
- Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
- Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
- Unterfahrerschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage für Hinterfahrerhauskasten ext. Dimensionen Tiefe=640 mm, Höne=1200 mm, Breite=1950 mm, aus Stahl mm 2 Dicke, lackiert mit Isuzu Weiß Farbe, Innentäppisch, Aluminiumscharniere, doppeltürhaltkolben, Euroinox Stahlverschluss, angetaucht für Regalmontage.

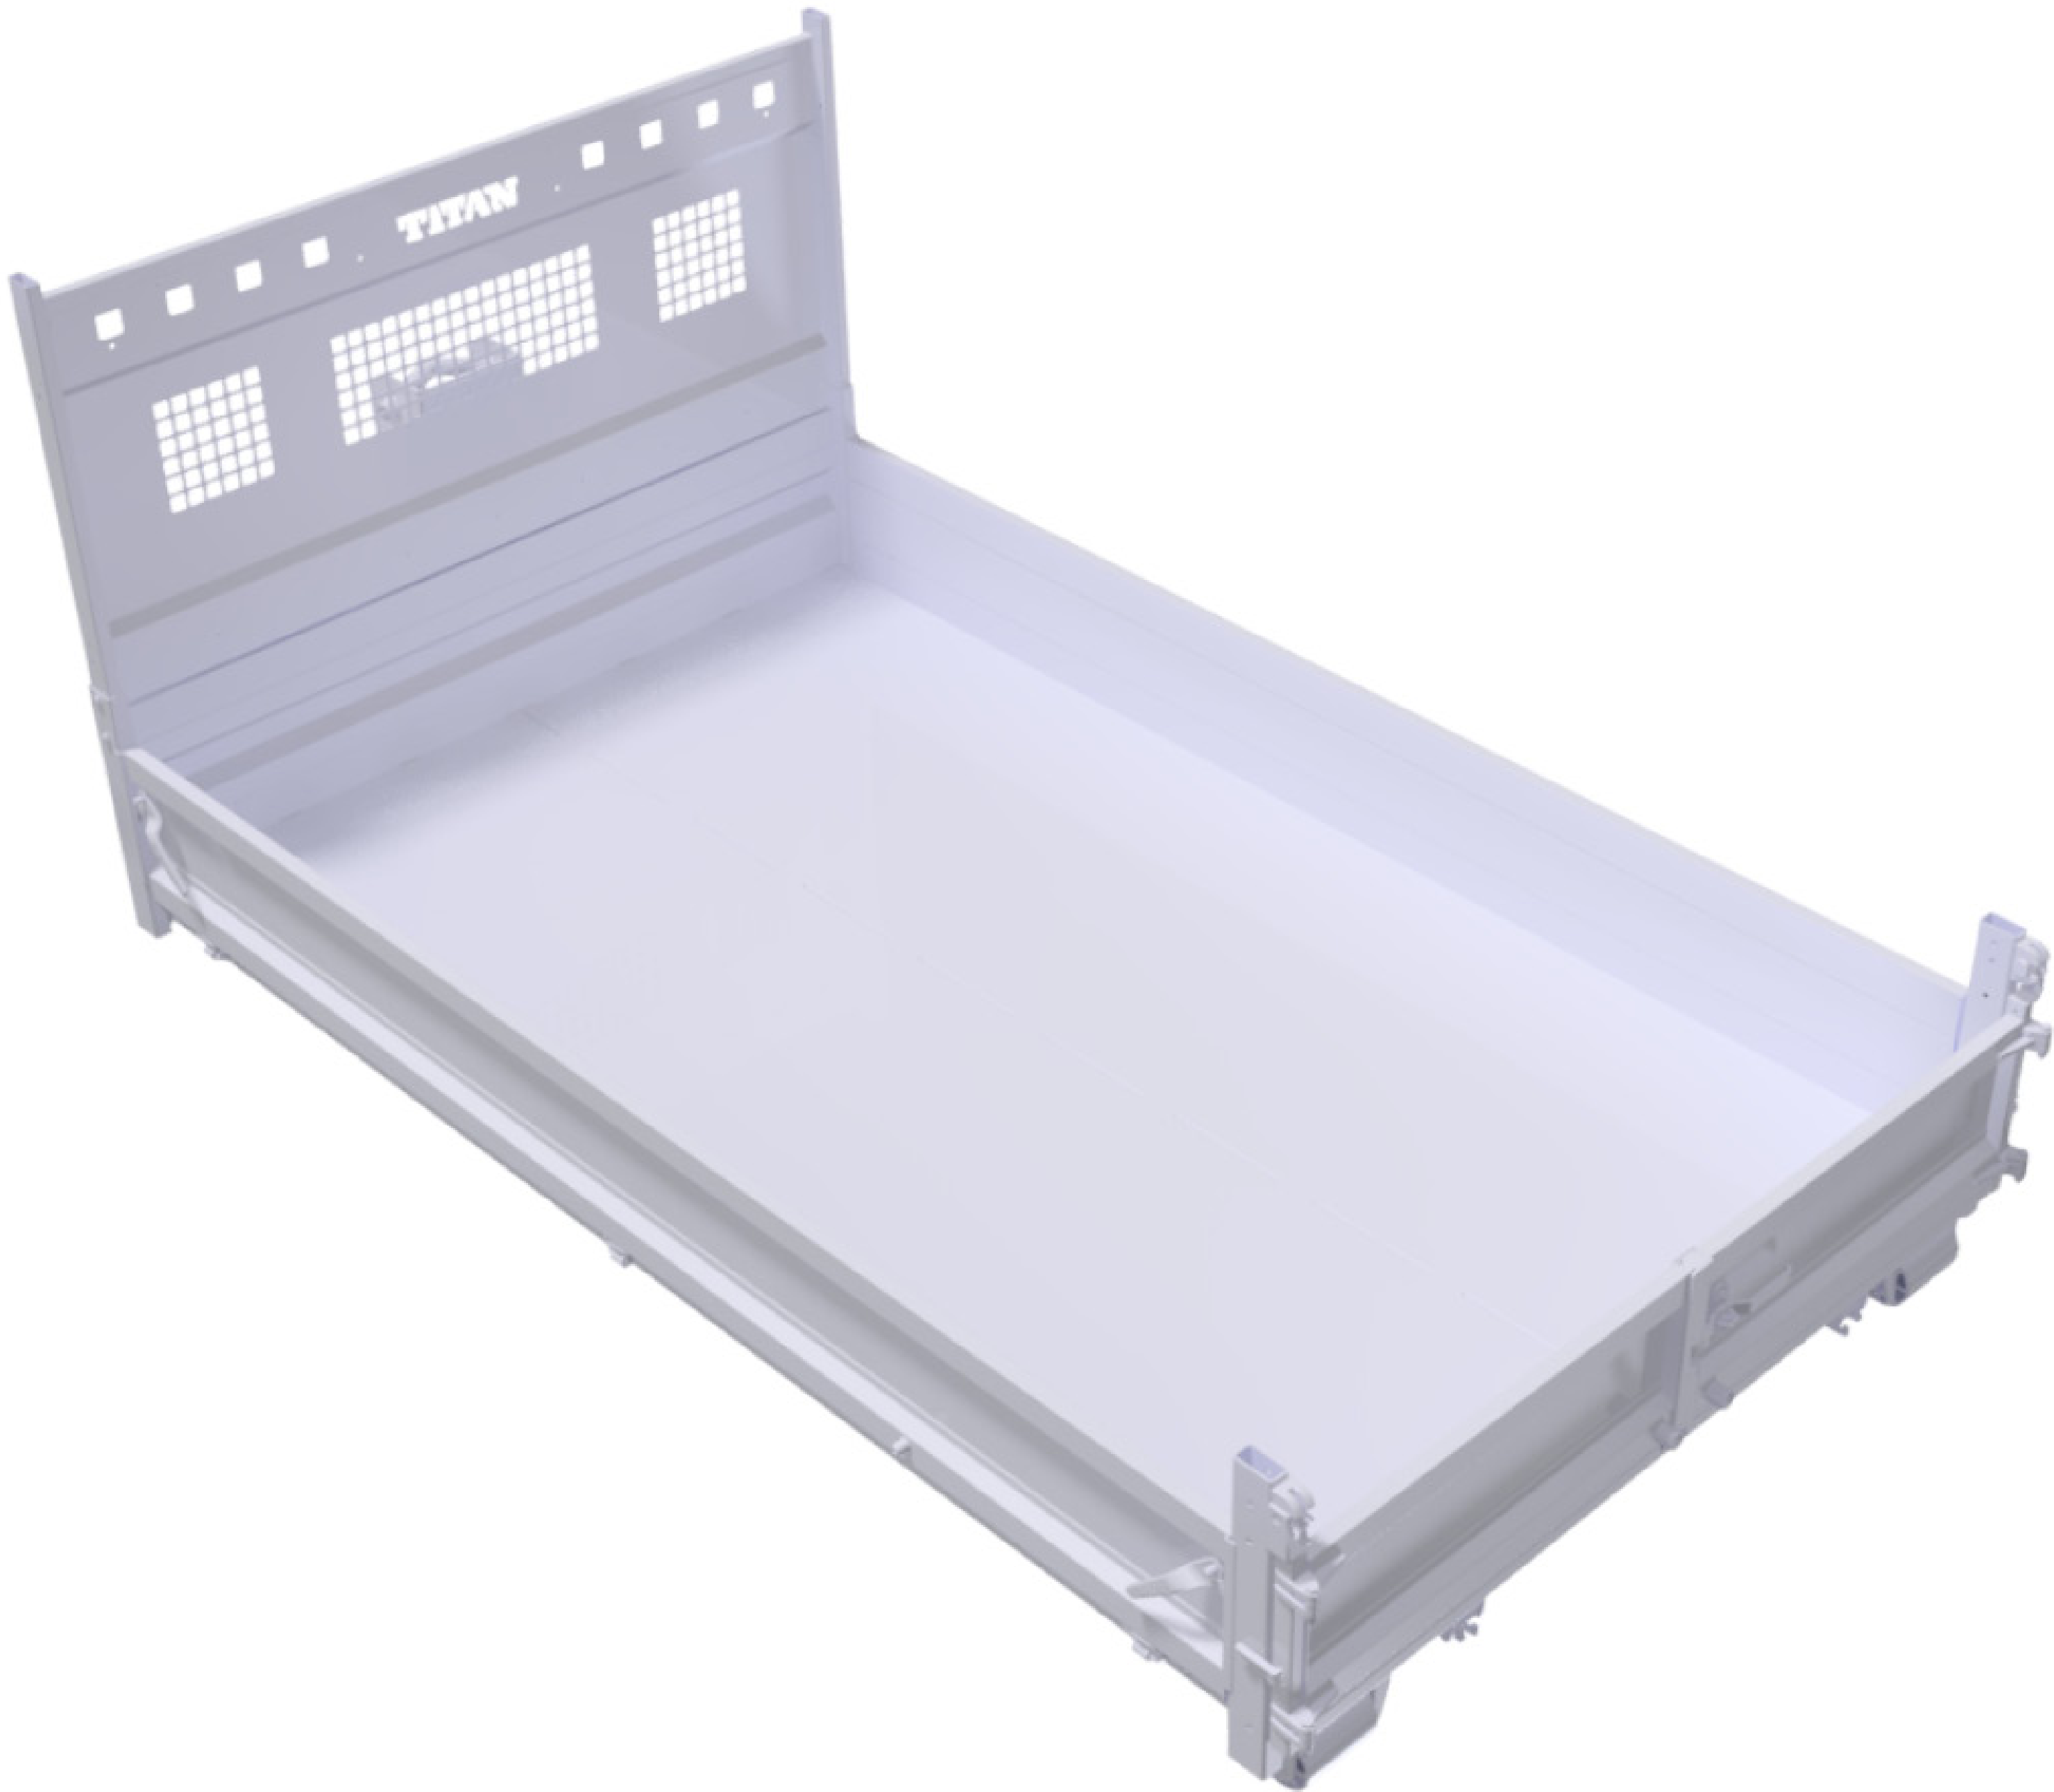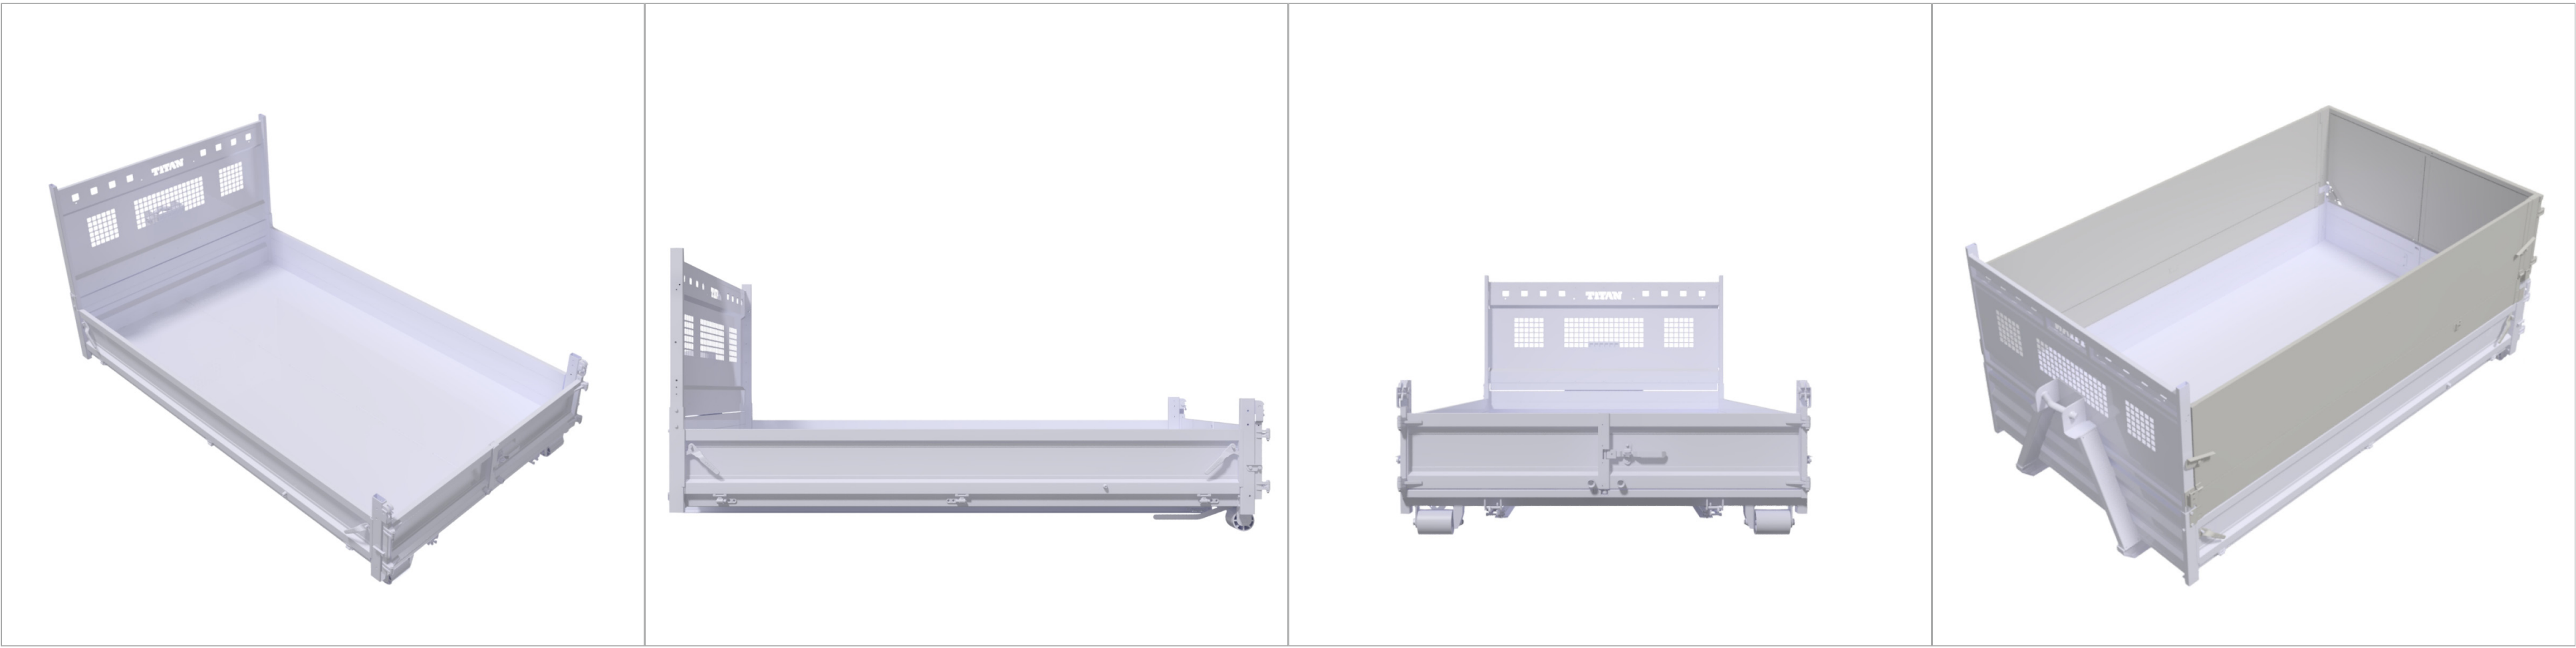

Abrollkippmulde aus Stahl für CITY C3 L=3110

mm

Code	Externe Abmessungen
M 441 160 710 - C3	3200x1950 mm

- STANDARDAUSRÜSTUNG:
- Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR, stärke 3 mm

Gegenrahmen stahl

Vordere Bordwand aus Stahl, 400 mm, mit Stangenhalterung und Lochblech als Kabinenschutz

Seitliche Bordwände aus Stahl H. 350 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Stahl H. 350 mm mit 2 Flügeln

Höhe des auf Balken befestigten Verankerungshaken 920 mm

Stahlwiege pro CITY C3 (L=3110 mm)

Breite der Träger 1060 mm

Nr. 2 hintere Laufrollen

Kathodische Tauchlackierung Pulverbeschichtung in der Farbe Weiß

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.

TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.



Dreiseitenkipper aus Aluminium

mit Palfinger PK2900 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 529 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	3280x1900 mm

- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Verzinkter stahlrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verzinkte hintere Säulen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
- Thermoplastische Kotflügel
- Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
- Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
- Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich. TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei. Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.



Abrollkipper Guima-Palfinger City C3

Code
M 155 070 006 - M21 B

Systemlänge = 3110 mm

Traverse breite = 1060 mm

Hakenhohe = 920 mm

Gehäuselänge (exkl. Balkenkopplung) = 3200 mm


STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Öltank
- Kontrollen in der Kabine
- Thermoplastische Kotflügel
- Werkzeugkasten
- Einstellbares hinteres Arbeitslicht
- Signalgeräte, die der Straßenverkehrsordnung entsprechen
- Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebenantrieb, Sicherung und akustisches Signal
- CE-Konformitätszertifikat
- Lichter und Tabellen laut Norm
- Konfigurieren Sie Ihren Abrollcontainer



HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich. TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei. Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

Abrollkipper Guima-Palfinger CITY C3
mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm

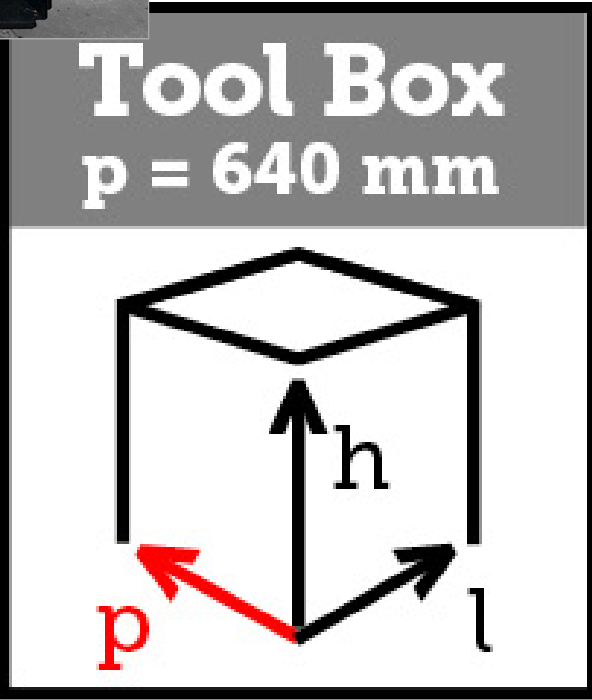

Code
M 155 070 253 - M21 B
Systemlänge = 3110 mm
Traverse breite = 1060 mm
Hakenhohe = 920 mm
Gehäuselänge (exkl. Balkenkopplung) = 3200 mm

- STANDARD AUSRÜSTUNG:
- Öltank
 - Kontrollen in der Kabine
 - Thermoplastische Kotflügel
 - Werkzeugkasten
 - Einstellbares hinteres Arbeitslicht
 - Signalgeräte, die der Straßenverkehrsordnung entsprechen
 - Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebenantrieb, Sicherung und akustisches Signal
 - CE-Konformitätszertifikat
 - Lichter und Tabellen laut Norm

Lieferung und Montage für Hinterfahrerhauskästen ext. Dimensionen T=640 mm, H=1200 mm, B=1950 mm, aus Sthal mm 2 Dicke, lackiert mit Isuzu Weiß Farbe, Innentäppisch, Aluminiumscharniere, doppeltürhaltkolben, Euroinox Stahlverschluss, angetaucht für Regalmontage.
Konfigurieren Sie Ihren Abrollcontainer

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.



Dreiseitenkipper aus Aluminium

mit Palfinger PK2900 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 536 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	2690x1900 mm

- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Verzinkter stahlrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verzinkte hintere Säulen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
- Thermoplastische Kotflügel
- Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
- Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
- Unterfahrerschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich. TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei. Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.



Dreiseitenkipper aus Aluminium

mit FASSI F30M.0.23 Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 538 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	2690x1900 mm

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

- Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
- Verzinkter stahlrahmen
- Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
- Verzinkte hintere Säulen
- Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
- Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
- Thermoplastische Kotflügel
- Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebetrieb, Sicherung und akustisches Signal
- Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
- Unterfahrerschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
- Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 Kran (3 hydraulische Auszüge)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich. TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei. Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.