


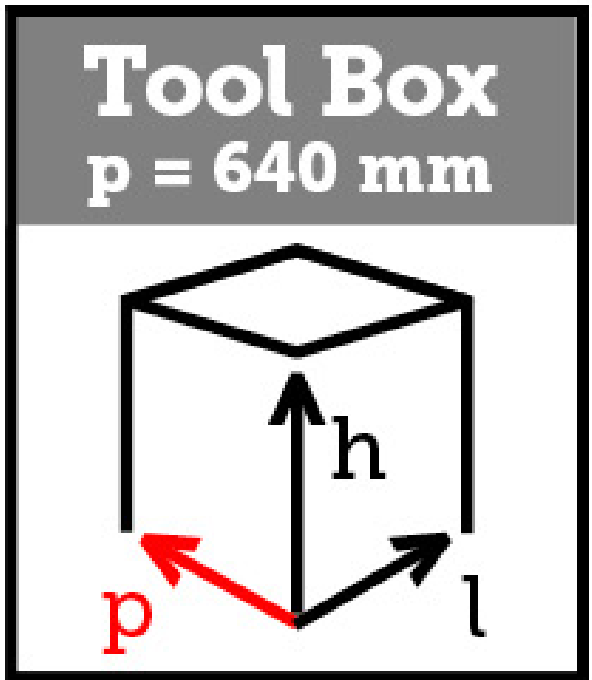

Hintenkipper aus Stahl mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 025 104 - 02 - LTD	Glattes Stahl	3200x1950 mm

Seitliche Bordwände aus Stahl H 350 mm
Hintere Bordwand aus Stahl H 400 mm mit automatischer Öffnung

- Ladeflächenkonstruktion S355JR sp. 3 mm
- Stahl-Rahmen
- Vordere Bordwand aus lackiertem Aluminium, 400 mm, mit Stangenhalterung und Lochblech als Kabinenschutz
- Seitliche Bordwände 350 mm und hintere Bordwand 400 mm aus lackiertem Stahl
- Vordere und hintere Stangen verschraubt und abnehmbar
- Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
- Kotflügel aus Thermoplast
- Werkzeugkasten
- *Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen im Fahrerhaus, Batterietrennschalter, Sicherung und akustischem Signalgeber
- Verchromter Teleskopzylinder, verschleißfest, witterungsbeständig und rostfrei, mit Sicherheitsventil
- Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Scheinwerfer gemäß den Vorschriften

Lieferung und Montage eines Aufsatzes hinter der Fahrerkabine, Außenmaße: Tiefe=640 mm, Höhe=1200 mm, Breite=1950 mm 2 mm starker Stahl, ISUZU weiß epoxid-pulverbeschichtet, Teppich innen, Aluminiumscharniere, Türstopper, Regalhalter, doppelte Öffnung, Euroinox-Verschlüsse.

- * (Option mit Zapfwelle Code M 133 238 111)
- * **Erhältlich solange der Vorrat reicht**



Hintenkipper aus Stahl

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 025 068 - 02 - LTD	Glattes Stahl	3400x1950 mm

Seitliche Bordwände aus Stahl H 350 mm
Hintere Bordwand aus Stahl H 400 mm mit automatischer Öffnung



- S355JR Stahldeckkonstruktion sp. 300px;" />
- Ladefläche aus Stahl S355JR, Stärke 3 mm
- Stahlrahmen
- Vordere Bordwand aus lackiertem Aluminium, 400 mm, mit Stangenhaltern und Lochblech als Kabinenschutz
- Seitliche Bordwände 350 mm und hintere Bordwand 400 mm aus lackiertem Stahl
- Vordere und hintere Stangen verschraubt und abnehmbar
- Hinterer Stangenhalter abnehmbar
- Kotflügel aus Thermoplast
- Werkzeugkasten
- *Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen im Fahrerhaus, Batterietrennschalter, Sicherung und akustischem Signalgeber
- Verschleißfester, witterungs- und rostbeständiger Teleskopzylinder mit Sicherheitsventil
- Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Scheinwerfer gemäß den Vorschriften
- *Option mit Zapfwelle M133 238 111
- * Erhältlich solange der Vorrat reicht**

Dreiseitenkipper aus Stahl

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 020 094 - LTD	Eloxiertes Aluminium New Evo	3400x1950 mm

Seitliche Bordwände aus Aluminium H 400 mm mit Öffnung nur oben
Hintere Bordwand aus Aluminium H 400 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung

- Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR . 3 mm
- Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
- Vordere Bordwand aus Aluminium, 400 mm, mit Stangenhalterung und Lochblech als Kabinenschutz
- Seitliche und hintere Bordwände, 400 mm, aus eloxiertem Aluminium erhältlich
- Vordere und hintere Stangen verschraubt und abnehmbar, mit integrierten Öffnungsgriffen
- Hintere Stangenhalterung abnehmbar
- Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
- Kotflügel aus Thermoplast
- Werkzeugkasten
- Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
- Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
- Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Scheinwerfer gemäß den Vorschriften
- Ungefähres Ausrüstungsgewicht: kg 615
- >



2024
TITAN

