

Benă basculabilă trilaterală din oțel



Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 022 453 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm

Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară


Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Dimensiuni generale cu echipamente L= 5620 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

Benă basculabilă trilaterală din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

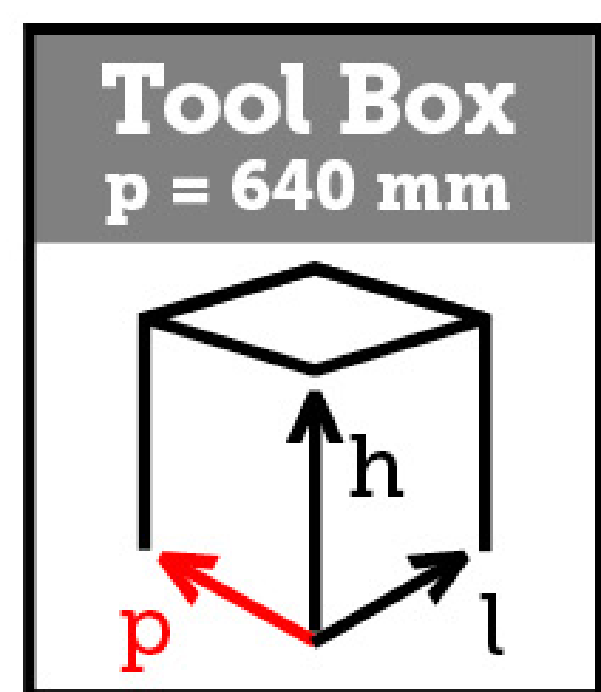

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 022 576 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm

Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, suport pentru raft la jumătatea înălțimii, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6310 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara FASSI F50A.O.23



Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 412 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm

- Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
- Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată


- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara FASSI F50A.O.23 (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6293 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK4200 B

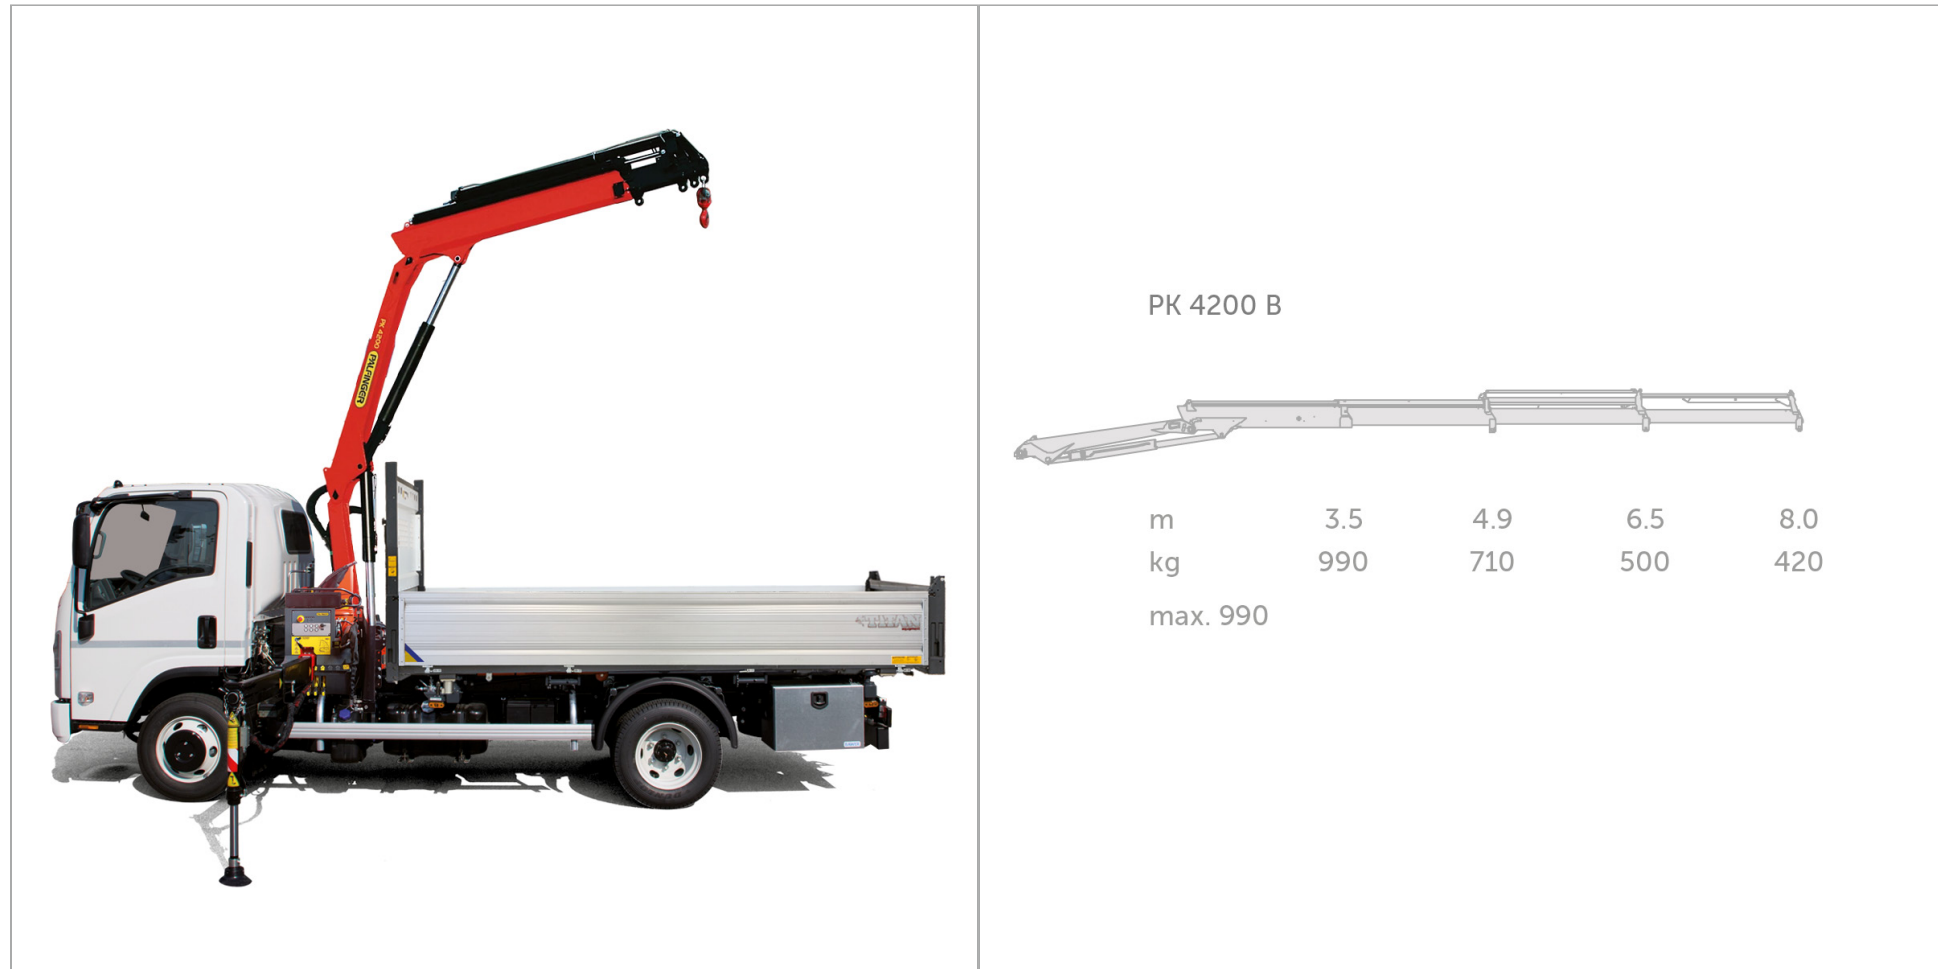

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 414 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm


- Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
- Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara Palfinger PK4200 B (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6200 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

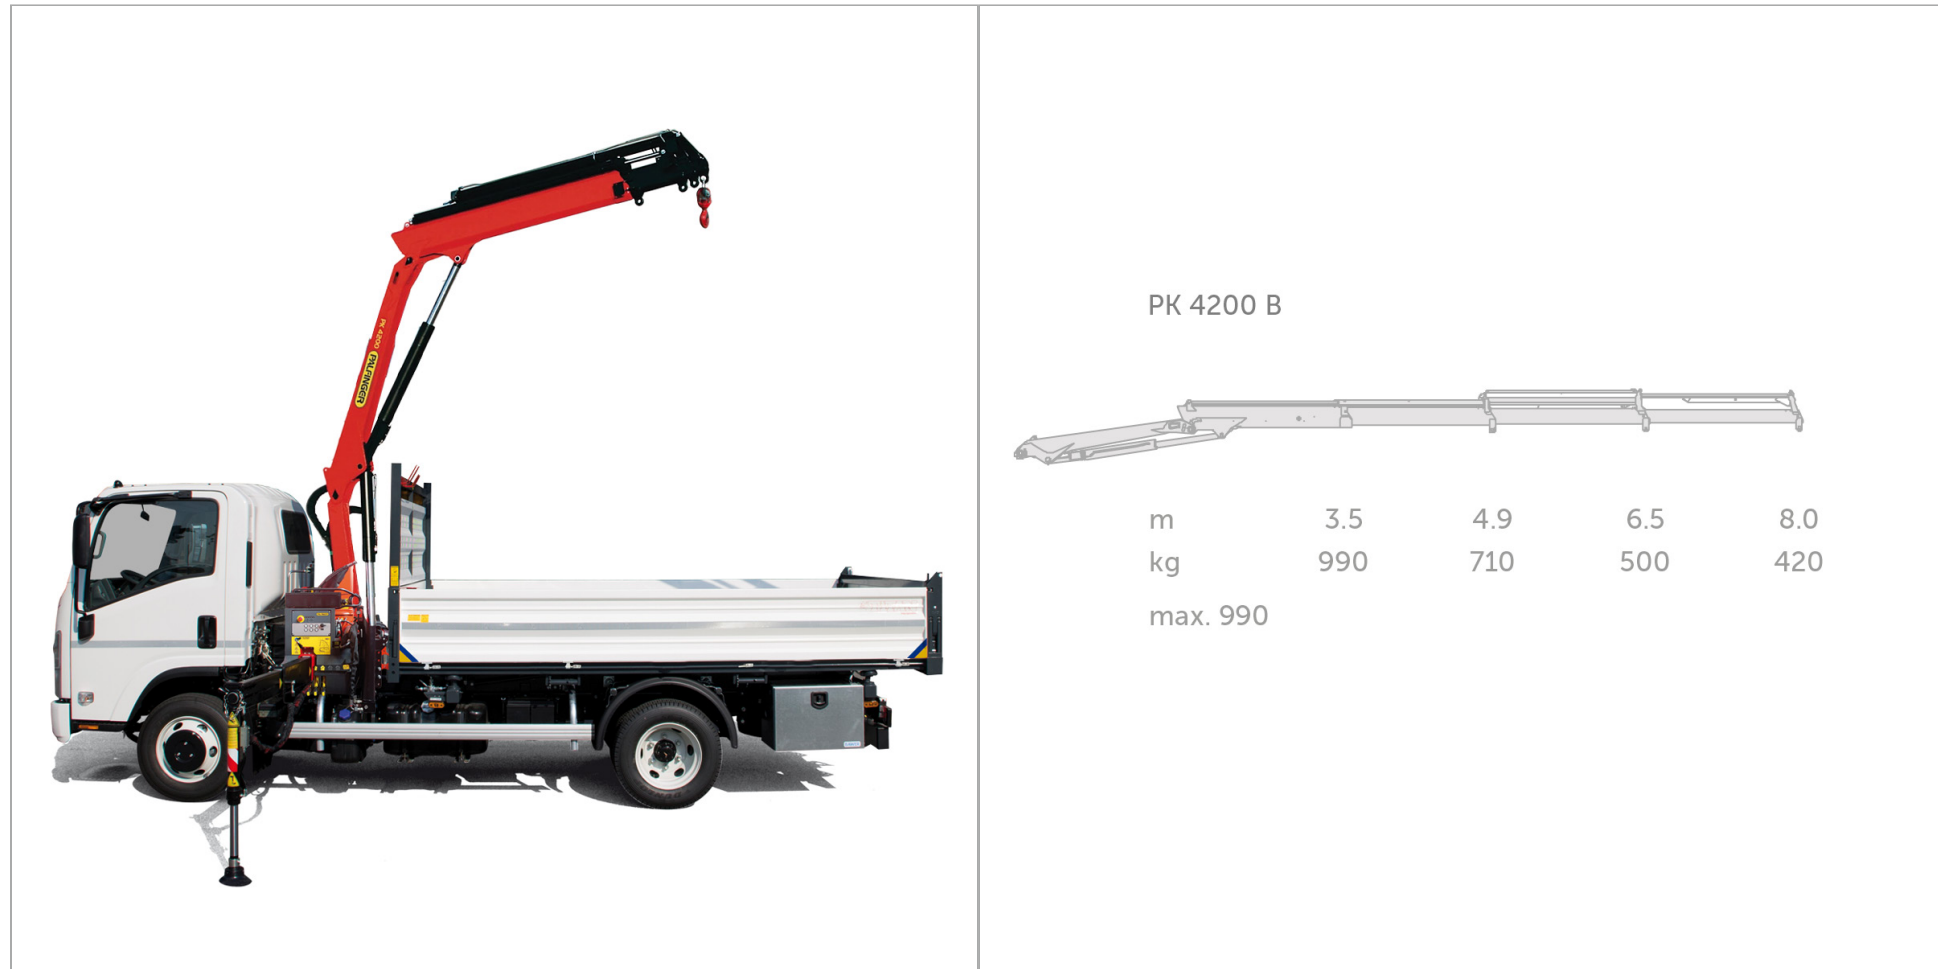

Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK4200 B

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 415 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

- Obloane laterale din oțel profilat de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
- Oblon posterior din oțel profilat de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată


- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel grecato
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara Palfinger PK4200 B (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6200 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK5001 B

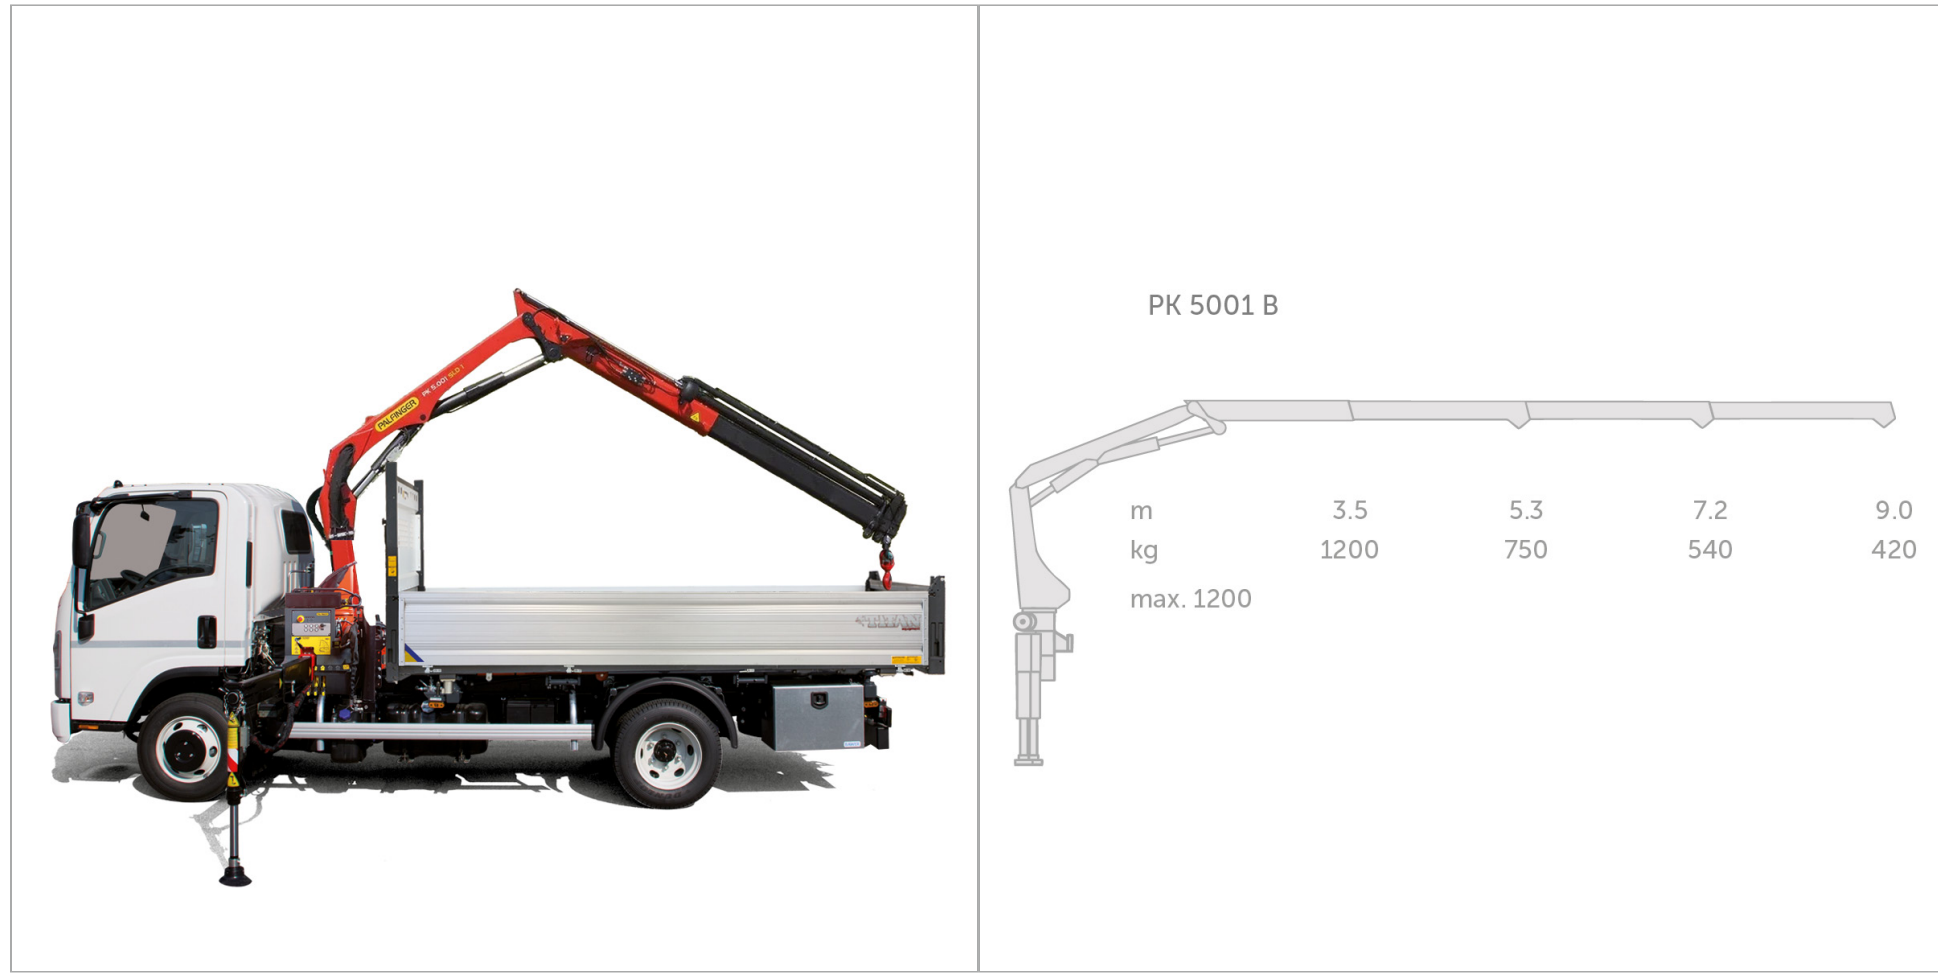

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 418 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm

Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată


- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara Palfinger PK5001 B (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6379 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK5001 B

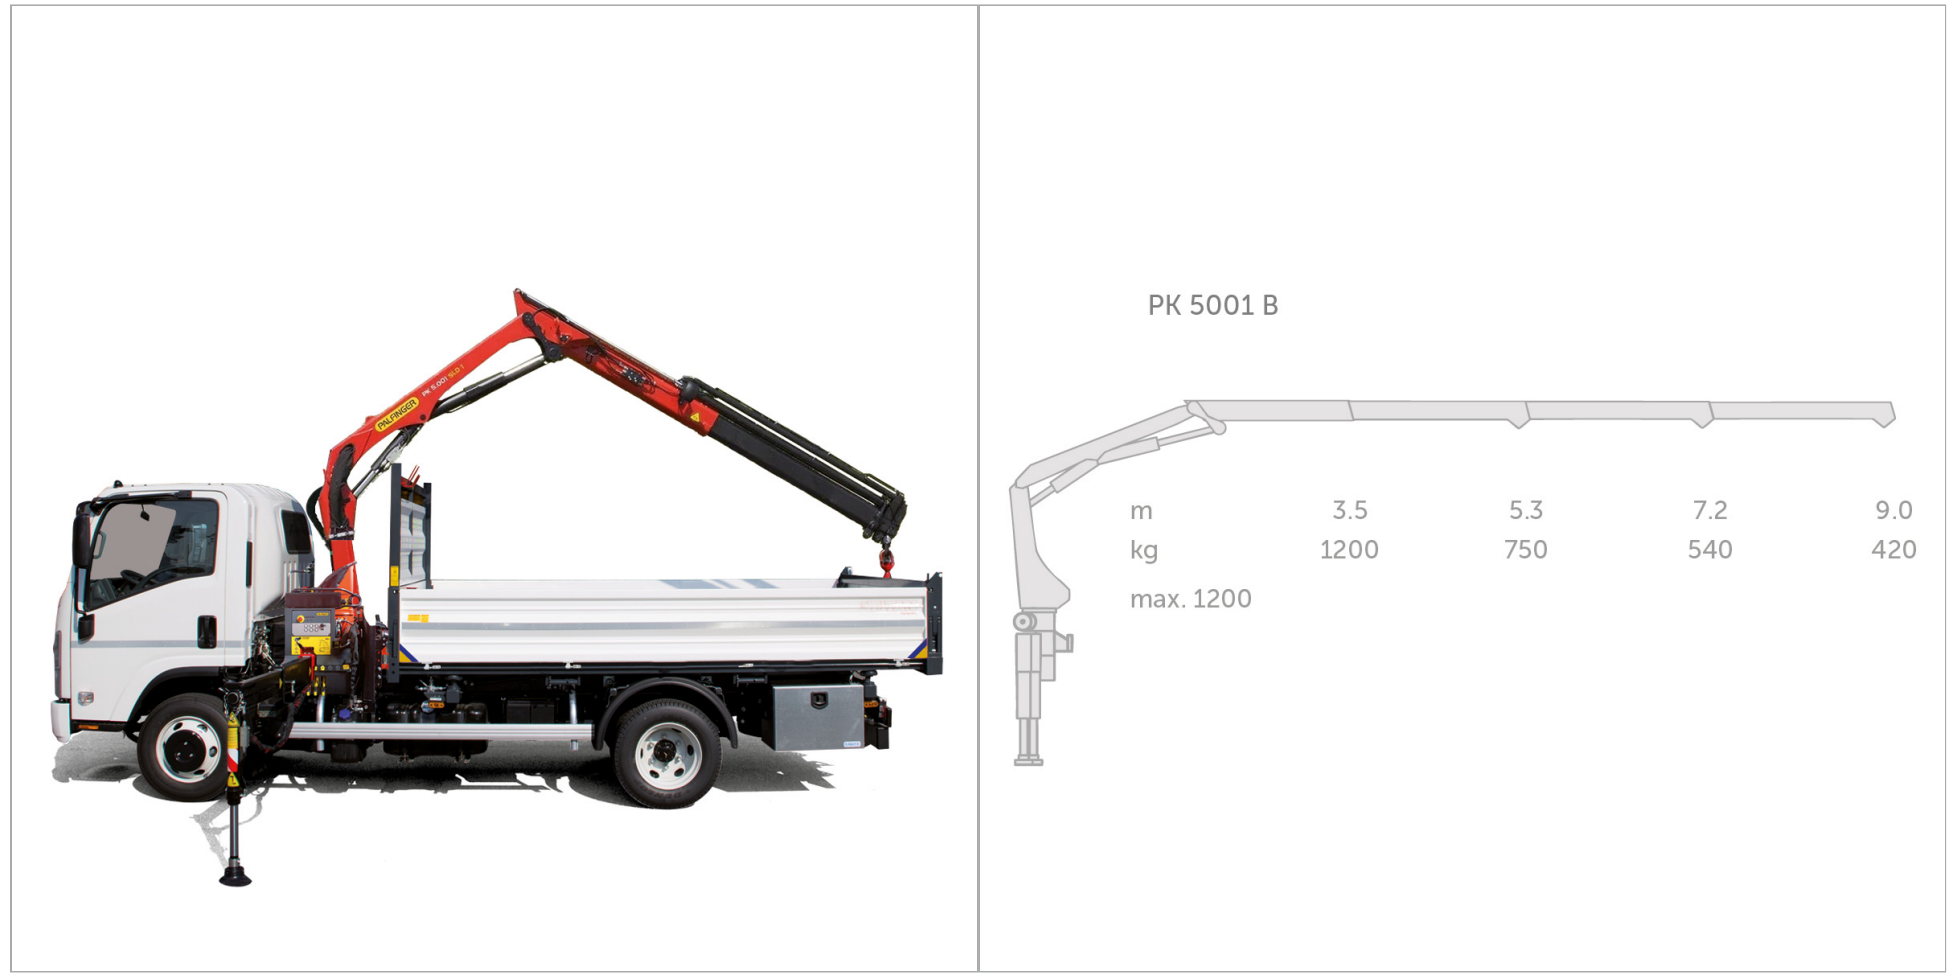

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 419 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

- Obloane laterale din oțel profilat de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
- Oblon posterior din oțel profilat de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel grecato
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție bicicliști omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara Palfinger PK5001 B (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6379 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara Palfinger PK5001 B



Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 025 816 - M30*	Oțel ondulat	3800x2300 mm

- Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
- Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- 2 pene pentru blocarea roților cu suport
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara Palfinger PK5001 B (3 extensii hidraulice)

* Disponibil până la epuizarea stocurilor

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6379 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.



Benă basculabilă posterioară din oțel

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 025 410 - M30*	Oțel ondulat	3800x2300 mm


- Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
- Oblon posterior din oțel de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată



Dimensiuni generale cu echipamente L= 5620 mm

- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- 2 pene pentru blocarea roților cu suport
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor
- * Disponibil până la epuizarea stocurilor

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

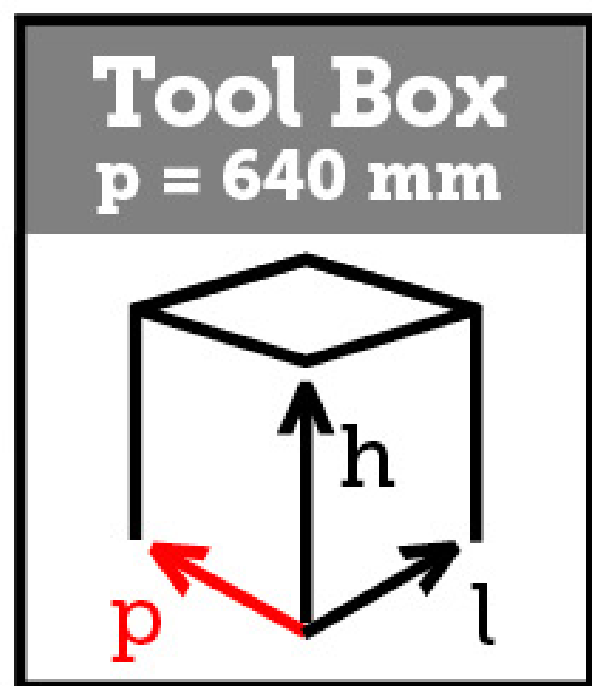

Benă basculabilă posterioară din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 025 462 - M30*	Oțel ondulat	3800x2300 mm

Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
Oblon posterior din oțel de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- 2 pene pentru blocarea roților cu suport
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, suport pentru raft la jumătatea înălțimii, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

*** Disponibil până la epuizarea stocurilor**

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6310 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

Benă basculabilă posterioară din oțel cu
macara FASSI F50A.O.23



Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 025 814 - M30*	Oțel ondulat	3800x2300 mm

Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm

Subcadru din oțel

Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei

Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel

Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate

Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)

Suport posterior pentru stâlpi detașabil

Aripi din material termoplastic

Cutie pentru scule

Bare laterale de protecție bicicliști omologate

Stingător cu pulbere 2 kg

2 pene pentru blocarea roților cu suport

Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic

Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță

Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere

Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara FASSI F50A.O.23 (3 extensii hidraulice)

*** Disponibil până la epuizarea stocurilor**



Dimensiuni generale cu echipamente L= 6293 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 32.500,00

Benă basculabilă trilaterală din oțel



Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 022 454 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

- Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
- Oblon posterior din oțel de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată



- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- 2 pene pentru blocarea roților cu suport
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Dimensiuni generale cu echipamente L= 5620 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.



Benă basculabilă trilaterală din aluminiu
cu cutie pentru scule în spatele cabinei
H. 1200 mm

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 022 577 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
Oblon posterior din oțel de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată



- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- 2 pene pentru blocarea roților cu suport
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, suport pentru raft la jumătatea înălțimii, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6310 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara FASSI F50A.O.23



Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 413 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

- Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară
- Oblon posterior din oțel de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată



- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg
- 2 pene pentru blocarea roților cu suport
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara FASSI F50A.O.23 (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6293 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.



Double
Rails

850 - 1060



Sistem hooklift Guima-Palfinger T05 cu șine de ghidare duble și rolă stabilizatoare

Cod model
M 155 070 071 - M30
Lungimea instalației = 3300 mm
Lățimea traverselor șinelor duble = 850 - 1060 mm
Înălțimea cârligului = 920 mm
Rolă stabilizatoare
Lungimea containerului (fără grinda de cuplare) = 3500 mm

DOTĂRI STANDARD:

- Rezervor de ulei
- Comenzi în cabină
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Proiector de lucru posterior orientabil
- Dispozitive de semnalizare conforme codului rutier
- Bare laterale de protecție bicicliști omologate
- Stingător cu pulbere 2 kg in cabina
- 2 pene pentru blocarea roților cu suport
- Rolă stabilizatoare
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Certificat de conformitate CE
- Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Dimensiuni generale cu echipamente L= 5309 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.



Double
Rails

850 - 1060

Sistem hooklift Guima-Palfinger T05 cu șine de ghidare duble

Cod model
M 155 070 056 - M30

Lungimea instalației = 3600 mm
Lățimea traverselor șinelor duble = 850 - 1060 mm
Înălțimea cârligului = 920 mm
Lungimea containerului (fără grinda de cuplare) = 3800 mm



Dimensiuni generale cu echipamente L= 5588 mm

- DOTĂRI STANDARD:**
- Rezervor de ulei
 - Comenzi în cabină
 - Aripi din material termoplastic
 - Cutie pentru scule
 - Proiector de lucru posterior orientabil
 - Dispozitive de semnalizare conforme codului rutier
 - Bare laterale de protecție bicicliști omologate
 - Stingător cu pulbere 2 kg in cabina
 - 2 pene pentru blocarea roților cu suport
 - Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
 - Certificat de conformitate CE
 - Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.